



SPEED CONTROL MOTOR - SP SERIES

15W

□70mm

REVERSIBLE MOTOR

K7RS15N□-SP

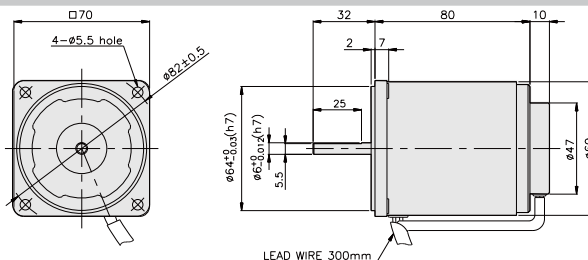

SPECIFICATIONS

15W 30分 定格, 4極

Model	Voltage (V)	Frequency (Hz)	Speed Range (rpm)	Permissible Torque		Start T. (N*m/Kgf*cm)	Current (A)	Condenser (μF)
				1200rpm (N*m/kgf*cm)	90rpm (N*m/kgf*cm)			
K7R□15NJ-SP	100	50	90 ~ 1400	0.14/1.4	0.05/0.5	0.085/0.85	0.56	7
		60	90 ~ 1700					
K7R□15NU-SP	110	60	90 ~ 1700	0.14/1.4	0.05/0.5	0.085/0.85	0.58	6
	115							
K7R□15NL-SP	200	50	90 ~ 1400	0.135/1.35	0.055/0.55	0.09/0.9	0.31	2
		60	90 ~ 1700					
K7R□15NC-SP	220	50	90 ~ 1400	0.135/1.35	0.05/0.5	0.08/0.8	0.3	1.5
		60	90 ~ 1700					
	230	50	90 ~ 1400	0.135/1.35	0.055/0.55	0.085/0.85	0.3	
		60	90 ~ 1700					
K7R□15ND-SP	240	50	90 ~ 1400	0.135/1.35	0.05/0.5	0.09/0.9	0.34	1.5

* □ : SHAFT 形状 (S : STRAIGHT, G : PINION)

RATED TORQUE OF GEARHEAD

● 単相 100V/115V

単位 = 上段 : N·m / 下段 : kgf·cm

Model	Ratio	Speed (rpm)																							
		3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200
K7R□15N□-SP K7G□B(C)	1200	0.34 3.4	0.41 4.1	0.57 5.7	0.68 6.8	0.85 8.5	1.02 10.2	1.13 11.3	1.42 14.2	1.70 17.0	2.04 20.4	2.55 25.5	3.06 30.6	3.67 36.7	4.08 40.8	4.59 45.9	5 50	5 50	5 50	5 50	5 50	5 50	5 50	5 50	5 50
	90	0.12 1.2	0.15 1.5	0.20 2.0	0.24 2.4	0.30 3.0	0.36 3.6	0.41 4.1	0.51 5.1	0.61 6.1	0.73 7.3	0.73 7.3	0.91 9.1	1.09 10.9	1.31 13.1	1.46 14.6	1.64 16.4	1.97 19.7	2.46 24.6	2.95 29.5	3.28 32.8	3.94 39.4	4.92 49.2	5 50	5 50

● 単相 200V/240V


単位 = 上段 : N·m / 下段 : kgf·cm

Model	Ratio	Speed (rpm)																							
		3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150	180	200
K7R□15N□-SP K7G□B(C)	1200	200V/220V/230V 240V/50Hz	0.33 3.3	0.39 3.9	0.55 5.5	0.66 6.6	0.82 8.2	0.98 9.8	1.09 10.9	1.37 13.7	1.64 16.4	1.97 19.7	2.46 24.6	2.95 29.5	3.54 35.4	3.94 39.4	4.43 44.3	5 50	5 50	5 50	5 50	5 50	5 50	5 50	5 50
		200V/220V 230V/60Hz	0.28 2.8	0.34 3.4	0.47 4.7	0.56 5.6	0.70 7.0	0.84 8.4	0.93 9.3	1.16 11.6	1.40 14.0	1.68 16.8	1.68 16.8	2.10 21.0	2.52 25.2	3.02 30.2	3.35 33.5	3.77 37.7	4.53 45.3	5 50	5 50	5 50	5 50	5 50	5 50
	90	220V/230V 50Hz/60Hz	0.13 1.3	0.16 1.6	0.22 2.2	0.27 2.7	0.33 3.3	0.40 4.0	0.45 4.5	0.56 5.6	0.67 6.7	0.80 8.0	0.80 8.0	1.00 10.0	1.20 12.0	1.44 14.4	1.60 16.0	1.80 18.0	2.17 21.7	2.71 27.1	3.25 32.5	3.61 36.1	4.33 43.3	5 50	5 50
		220V/50Hz/60Hz 240V/50Hz	0.12 1.2	0.15 1.5	0.20 2.0	0.24 2.4	0.30 3.0	0.36 3.6	0.41 4.1	0.51 5.1	0.61 6.1	0.73 7.3	0.73 7.3	0.91 9.1	1.09 10.9	1.31 13.1	1.46 14.6	1.64 16.4	1.97 19.7	2.46 24.6	2.95 29.5	3.28 32.8	3.94 39.4	4.92 49.2	5 50

- * GEARHEAD・DECIMAL GEARHEADは別売です。
- * GEARHEADの品名の中 □ には 減速比が入ります。
- * ■■■■■ 色がMOTORと同じ方向、その以外は反対方向です。
- * 表の減速比よりもっと減速しようとする場合には、ギアヘッドとモーターの間に減速比10のDECIMAL GEARHEADを設置することが可能です。この場合許容トルクは 5N·m/50kgf·cm です。単, 1/20 ~ 1/40の GEARHEADを設置する場合は 6N·m/60kgf·cm です。
- * 回転数はMOTORの動機回転数(50Hz:1500rpm, 60Hz:1800rpm)を基準にして減速比に割って計算しました。実際を回転数は負荷の大きさによって表示される数値より 2~20% 小さいです。

GEARHEADS

CONNECTION DIAGRAMS

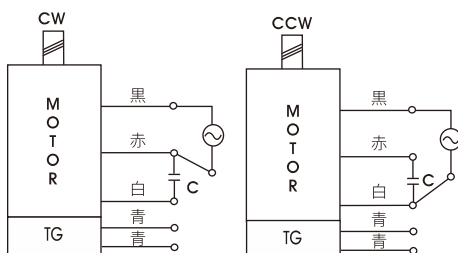


※回転方向は出力軸から見た場合

DIMENSIONS


K7G□B(C)




K7RG15N□-SP + K7G□B(C)



DECIMAL GEARHEAD
K7G10BX

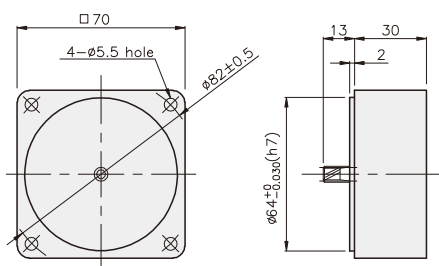


GEARHEAD
K7G□B(C)

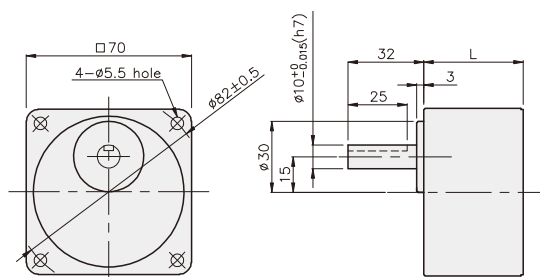

KEY SPEC

- KEY
- KEY GROOVE

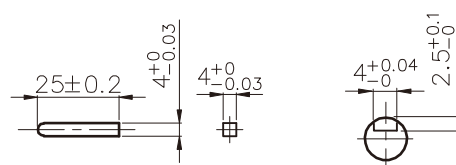

寸法図表

品番	L	適用機種	取付BOLT
01	32	K7G3~18B(C)	M5 P0.8 X 50
02	42	K7G20~200B(C)	M5 P0.8 X 65
03	30	K7G10BX	M5 P0.8 X 90

重さ

PART	WEIGHT(kg)	
MOTOR	1.16	
DECIMAL GEAR HEAD	0.32	
GEAR HEAD	K7G3~18B(C)	0.38
	K7G20~40B(C)	0.46
	K7G60~200B(C)	0.51

K7RG15N□-SP + K7G□B(C)

